


Elevador

Accede a esta ficha e descárgaa noutras linguas cooficiais e estranxeiras

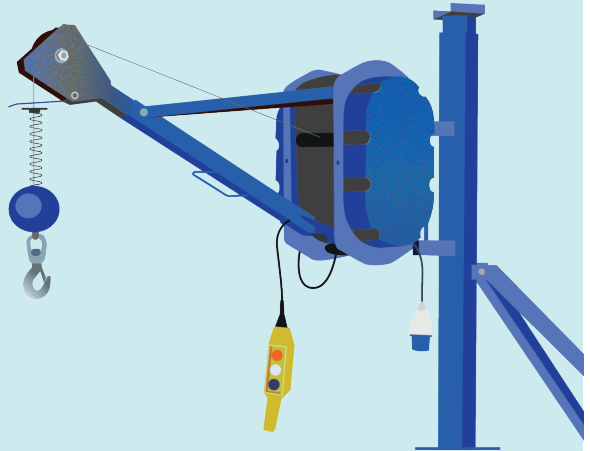

Antes de empregala máquina comproba que:

Foron instalados por persoal experimentado, sobre a placa ou superficie firme e nivelada.

O percorrido da carga atópase libre de obstáculos para evitar que se enganche con calquera elemento.

O cadro eléctrico ao que se conecta está equipado con interruptores diferenciais e magneto-térmicos e dotado de toma de terra.

El oco de acceso das cargas, en cada nivel, dispón de varanda superior, protección intermedia e rodapé.

O cadeixo dispón dun elemento que impide que o cable bote fóra da roldana.

Non está instalado en zonas de paso e a área de operación está balizada e sinalizada.

O gancho está provisto de pasador de seguridade para evitalo desprendemento accidental da carga.

Dispón de tódalas carcadas e proteccións das partes móbiles.

As conexións eléctricas están aisladas e as tomas de corrente realízanse mediante elementos estancos.

A ancoraxe foi realizado segundo o indicado no manual de instrucións.

En canto ao manexo:

Respecta sempre á capacidade de carga do equipo.

Emprega o equipo só se estás capacitado/a e autorizado/a.

Asegúrate de que ningunha persoa está situada baixo o radio de acción do elevador cunha carga pendurada.

Non modifiques os dispositivos de seguridade nin os limitadores de percorrido.

Cando sexa necesario retirar una protección colectiva, emprega un sistema anti-caídas ancorado a unha liña de ancoraxe ou a un punto fixo (independente do elevador).

Nunca debes arrastrar cargas polo chan nin levantar cargas suxeitas ao solo. Tampouco fagas traccións oblicuas nin deixes elementos pendurados.

Eleva e descende as cargas sempre en sentido vertical e lentamente, evitando tiróns.

Non o empregues baixo os efectos do alcol nin drogas de ningún tipo.

Non empregues como contrapesos materiais de obra, sacos, etc.

Emprega os EPI necesarios, cando menos:



luvas anticorte



calzado de seguridade



sistema anticaídas

Ao finalizar o traballo:

Colocalas varandas que foran retiradas.

Non deixar cargas penduradas.

Para máis información en relación á verificación de maquinaria **accede**

