


# Tipo de anclaje: CONECTOR TIPO RETRÁCTIL

Dispositivo anticaídas de longitud variable, que dispone de una función de bloqueo automático y de un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de amarre. El propio dispositivo puede integrar un medio de disipación de energía o bien incorporar un absorbedor de energía en el elemento de amarre retráctil.



Imagen: 3M

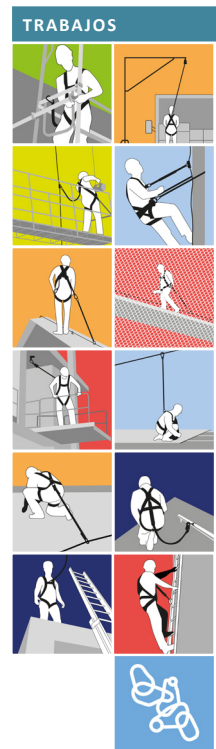

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>TIPO RETRACTIL</b> | <b>NORMA 355:2002</b>   |
| <b>MATERIAL</b>       | Normalmente cable o cinta plana.  |
| <b>UTILIZACIÓN</b>    | Trabajos con riesgo de caída en altura en los que se pretende una detención rápida de la caída. |

## DATOS ADICIONALES A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO

DENOMINACIÓN:  FABRICANTE:

CONECTOR/MOSQUETÓN **DERECHA**  B  Q  M  T  A **IZQUIERDA**  B  Q  M  T  A

SISTEMA DE REGULACIÓN  SÍ  NO **ABSORBEDOR**  SÍ  NO **LONGITUD**

## NOTAS

\*No olvide rellenar a mano las celdas que identifiquen conector y fabricante una vez que localice el modelo idóneo.

\*Esta selección del EPI es automática y en consecuencia orientativa, no olvide consultar con su servicio de prevención o un experto. Adjuntamos enlaces donde podrá encontrar consejo respecto arneses, conectores, anclajes, sistemas anticaída y complementos. Ver QR.

## ASESÓRATE POR UN EXPERTO

|           |                             |                   |                   |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <p>3M</p> | <p>anticaidas.solutions</p> | <p>emarcelino</p> | <p>MSA Safety</p> |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|

FINANCIADO POR:

